



EV9617-21

Filtro 4CB5-S

Diseñado para entregar agua de calidad para aplicaciones para la industria alimenticia, vending y café.



BENEFICIOS

- Bloque de carbón que filtra el agua para aplicaciones de la industria alimenticia y bebidas
- Reduce el sabor/olor del cloro y otros contaminantes que le da mal sabor al agua y a bebidas
- Reduce la formación de sarro, el cual aumenta los costos de mantenimiento para sus equipos
- Reduce costos de energía a través de la reducción de sarro
- Reemplazo sencillo y sanitario a través de conexión rápida
- No remueve el fluoruro
- Reduce partículas finas hasta 5 micras en tamaño
- Reemplazo del cartucho es sanitario, sencillo, rápido y limpio
- Partes internas del filtro nunca están expuestas a contaminación
- Certificado por NSF bajo estándar 42

CONSEJOS PARA INSTALACION

No usar válvula de silla para la conexión

Usar línea de agua de 3/8"

Dejar 2-1/2" de espacio para poder cambiar el cartucho de reemplazo con facilidad

Dejar que corra el agua por 5 minutos a flujo máximo

CONSEJOS PARA OPERACION

Cambiar cartuchos cada 6 meses

Cambiar cartucho cuando la presión de agua es menos de 10 psi o cuando se satura

El flujo de agua no debe exceder 1.67 gpm

Siempre purgar el cartucho en el momento de instalarlo o cambiarlo

APLICACIONES

Ideal para lugares problemáticos

Para aplicaciones en la industria alimenticia, vending y café

Capacidad: 6,000 galones (22,710 L)

4CB5-S Filter Cartridge

SPECIFICATIONS

Overall Dimensions:

14"H x 4"W x 4"D

Inlet connection: 3/8" FPT

Outlet connection: 3/8"

Service Flow Rate:

Maximum 1.67 gpm (6.3 Lpm)


Pressure Requirements:

10 - 125 psi (0.7 - 8.6 bar), non-shock

Maximum Temperature: 35 - 100°F (2 - 38°C)

No electrical connection required

The contaminants or other substances removed or reduced by this drinking water system are not necessarily in your water. Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used with disinfected water that may contain filterable cysts.

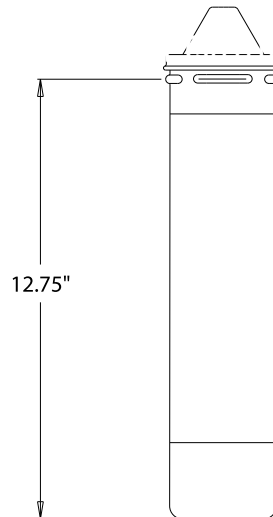

WARRANTY

Everpure water treatment systems (excluding replaceable elements) are covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of five years after date of purchase. Everpure replaceable elements (filter cartridges and water treatment cartridges) are covered by a limited warranty against defects in material and workmanship for a period of one year after date of purchase. See printed warranty for details. Everpure will provide a copy of the warranty upon request.



System Tested and Certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 for the reduction of:

Standard No. 42: Aesthetic Effects
Chemical Unit
Taste and Odor Reduction
Chlorine Reduction



EVERPURE, INC.
2375 Sanders Road
Northbrook, IL 60062
Toll Free (800) 323-7873
Tel (847) 205-6000
Fax (800) 942-0081
<http://www.everpure.com>

In Europe:
N.V. EVERPURE (EUROPE) S.A.
Geldenaaksebaan 478
B-3001 Heverlee
Belgium
Tel 32-16-401191
FAX 32-16-402691

In Japan:
EVERPURE JAPAN, INC.
1-8-19, Tsumada Kita,
1-Chome, Atsugi City
Kanagawa Ken 243-0812
Japan
Tel 81-462-23-6563
FAX 81-462-21-6775

Everpure, Inc.
2375 Sanders Road
Northbrook, IL 60062
Phone: 800-323-7873 Fax: 800-942-0081